

MONTERINGSANVISNING - BRANNFUGER

Sikaflex® AT-Connection Universal fugemasse

GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE

Sikaflex® AT-Connection er en 1-komponent, fuktighetsherdende, elastisk fugemasse basert på silanterminert polymer. Massen er velegnet til inn- og utvendige bevegelersfuger i vegger og fugetetting rundt dører og vinduer.

Massen har god vedheft til en rekke ulike underlag.

Kan påføres ned til +5 °C og er hinnedannende etter ca. 1 time.

Før utfyllende tekniske data se tilhørende produktdatablad.


Sikaflex® AT-Connection er branngodkjent for fuger i horisontale dekker etter Plan- og bygningsloven med teknisk forskrift og tilhørende veiledning (SINTEF 030-0247).

MONTERINGSBESKRIVELSE

Alle fugesider skal være rene og klargjort. Fugen forsegles med minimum 20 mm fugemasse fra begge sider og 55 mm steinull som bunnfylling (Paroc 585-00 eller tilsvarende).

Fugemassen komprimeres og gattes straks med en passende fugepinne fuktet i såpevann.

Maks fugebredde er 30 mm.

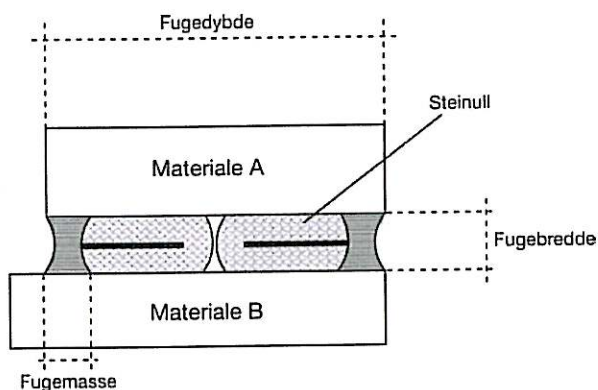

Brannmotstand	Fugemasse	Matriale A/B	Fugedybde	Fugebredde	Dybde fugemasse	Dybde steinull
EI 120	Sikaflex® AT-Connection	Tre/Betong	95 mm	30 mm	20 mm	55 mm



Sika Norge AS
Industriveien 22
Postboks 76
1483 SKYTTA
Norge

Tel. 67 06 79 00
Fax 67 06 15 12
www.sika.no

