




TREVERK
TRÉPLEIE/TRERENS

TRADISJON PÅ KVALITET
SIDEN 1841

METALL & RUST
RUSTBESKYTTELSE

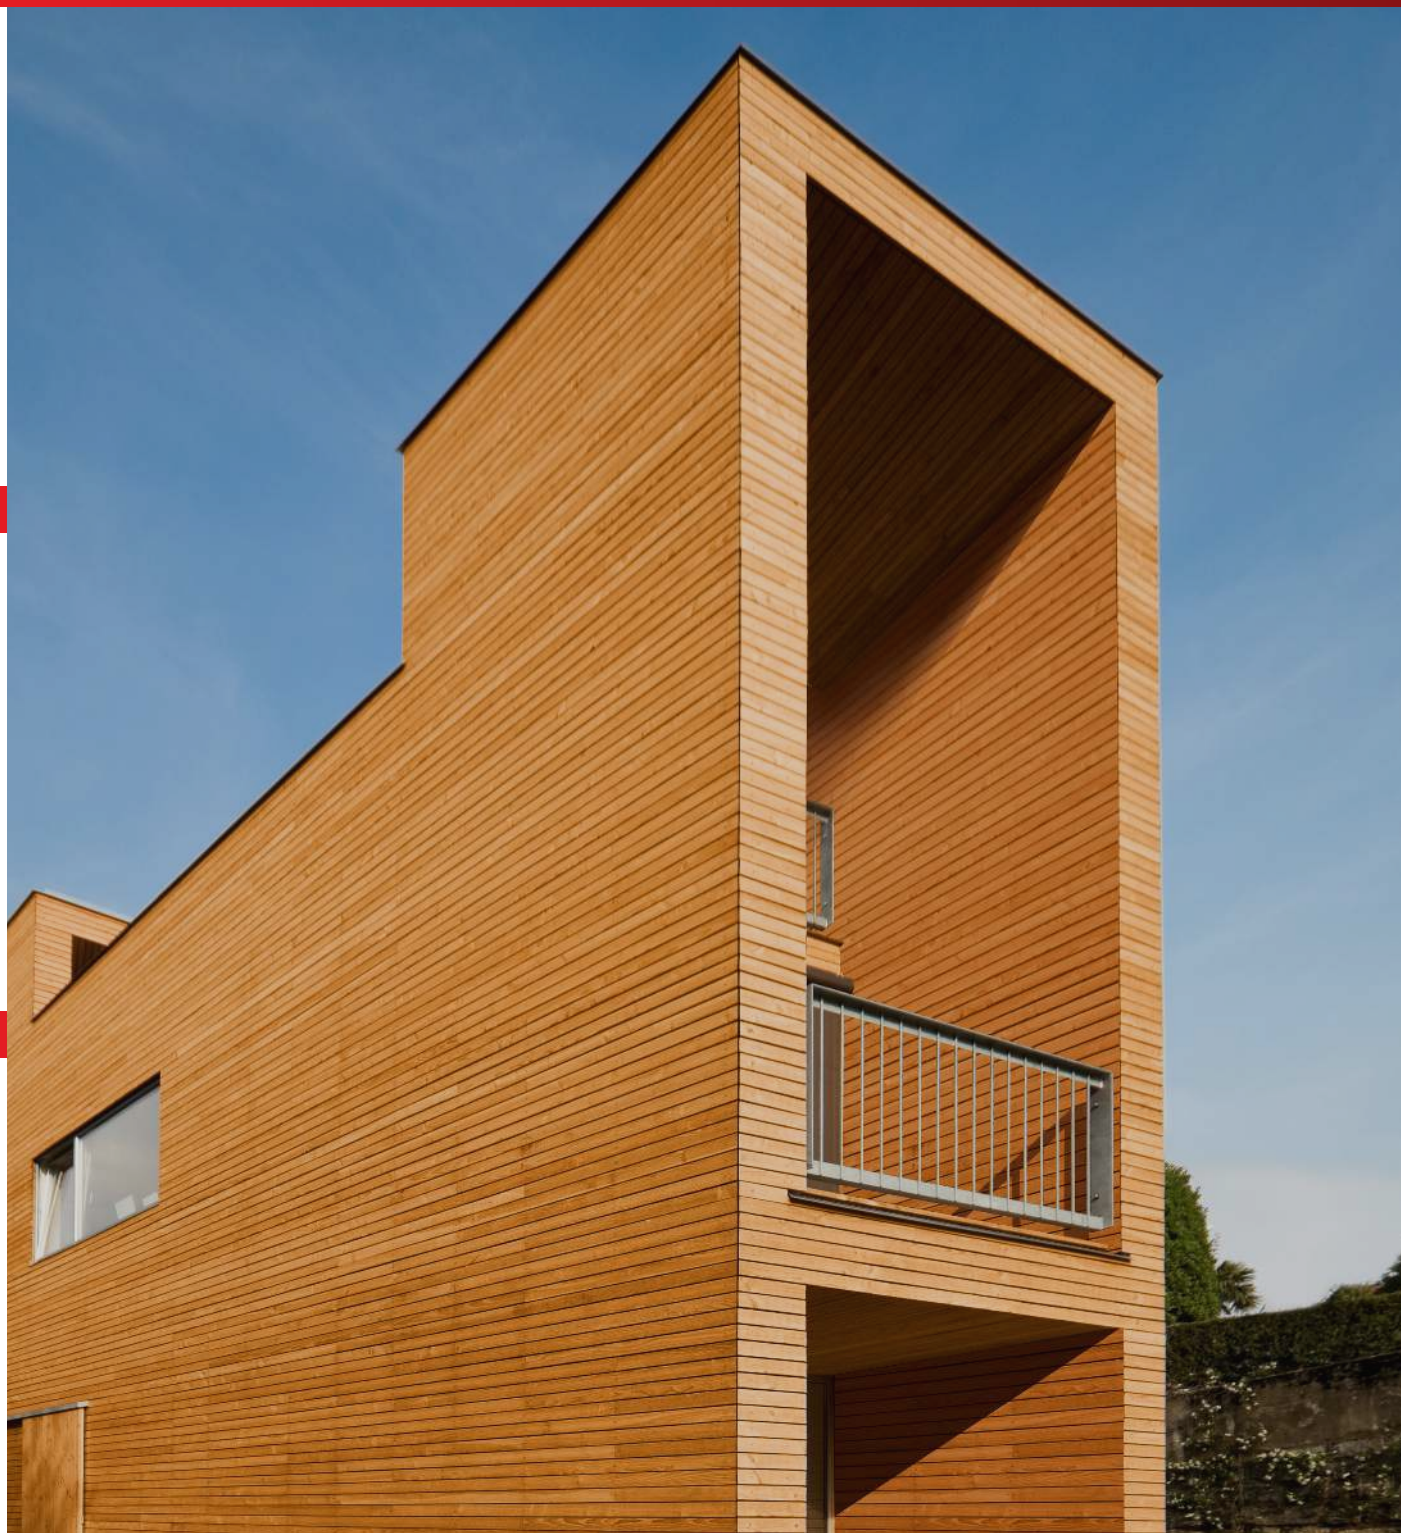

TILSETNINGER
MALINGSTILSETNING

SPESIALPRODUKTER
FARGE- OG GLANSFORNYELSE

DEKORASJON
DEKORATIV MALING

- 3 TREVERK**
Trepleie
Trerens & Malingsfjerning
- 7 MILJØVENNLIGE
PRODUKTER**
- 8 METALL & RUST**
Rustbeskyttelse
- 10 TILSETNINGER &
SPESIALPRODUKTER**
Malingstilsetninger
Spesialprodukter
- 12 BRUKSOMRÅDER**
- 14 DEKORASJON**
Dekorativ Maling

OWATROL

InHouse Group er distributør av Owatrol som er et av de mest kjente merkevarenavn i Norge innenfor kategorien rustbeskyttelse av metaller og behandling av treverk. Vi har et godt utvalg av ulike problemløser produkter til alle type overflater og er kjent for høy kvalitet. Owatrol har vært i Norge i mer enn 60 år, og vi har en meget god distribusjon av våre produkter. Vi distribuerer våre produkter til alt fra fargehandel, hagemøbel forhandlere, trelast, arkitekter, malermestere, entreprenører, byggevare, marine, industri osv. Owatrol er også kjent for sine miljøvennlige produkter til det beste for våre kunder og omgivelser.

**Merket Owatrol er i dag mer
levende enn noen gang**





DEKS OLJE D1 Silkematt oljefinish

Mettende olje for Teak, eik og andre tropiske treslag som er vanskelige å impregnere. Gir en matt overflate, og stabiliserer og beskytter i dybden. Oljen trenger opptil 7 ganger dypere inn i treverket enn vann. Brukes inn- og utvendig, over og under vannlinjen på båt. Enkelt vedlikehold uten pussing eller skrapping. Brukes som grunnlag før Deks Olje D2 og Edelolje.

Tips: Ideell for Teak-/hardwoodmøbler.



DEKKEVNE FOR FLERLAGS SYSTEM
1-4 m²/l

DEKKEVNE VED VEDLIKEHOLD
8-12 m²/l

PÅFØRINGSVERKTØY

PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+35°C
+ 5°C

TØRKETID
24 t.
HERDETID FØR BRUK: 3 dager

RENGJØRING AV REDSKAPENE
WHITE-SPIRIT



1 - 2,5 Liter
10 - 100 Liter



DEKS OLJE D2 Høyglans oljefinish

En slitesterk olje med værbestandig, høyglans oljefinish. Skal brukes over treverk mettet med Deks Olje D1. Gir en langvarig beskyttelse med minimalt vedlikehold. Ingen avflassing og sprekking. Brukes inn- og utvendig, og alle detaljer over vannlinjen på båt.

Tips: Ideell for Teak-/hardwoodmøbler.



DEKKEVNE
15 m²/l

PÅFØRINGSVERKTØY

PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+35°C
+ 8°C

TØRKNING MELLOM HVERT LAG 12-24 t.
HERDETID FØR BRUK: 3 dager

RENGJØRING AV REDSKAPENE
WHITE-SPIRIT



1 - 2,5 - 10 Liter



TEAKOLJE Silkematt penetrerende oljefinish

Gir nytt liv til Teak/hardwood og andre eksotiske tresorter. Teakoljen gir en gylden glød med en silkematt overflate. Trenger dypt inn i treverket og gir en langvarig beskyttelse som ikke flasser. Kan brukes innvendig og utvendig, samt alle områder over vannlinjen og Teak-/hardwoodmøbler.

Tips: Poler overskytende olje lett inn med en lofri klut og resultatet blir en vakker silkematt glød.



DEKKEVNE
5 m²/l

DEKKEVNE VED VEDLIKEHOLD
10 m²/l

PÅFØRINGSVERKTØY

PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+35°C
+ 5°C

TØRKETID
12-24 t.

RENGJØRING AV REDSKAPENE
WHITE-SPIRIT



0,5 - 1 - 2,5 Liter



EDELLOLJE Høyglans oljefinish

En fyldig olje som gir en høyblank og eksklusiv, gylden glød til alle typer edeltre. Velegnet til flater som er utsatt for høy slitasje. Bør først mettes med Deks Olje D1 for å oppnå et best mulig resultat. Brukes innvendig og utvendig, samt alle detaljer over vannlinjen.

Tips: Gir et meget eksklusivt utseende til ytterdører og garasjeporter.



DEKKEVNE
8-10 m²/l

PÅFØRINGSVERKTØY

PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+35°C
+ 8°C

TØRKNING MELLOM HVERT LAG 12-24 t.
HERDETID FØR BRUK: 1 dag

RENGJØRING AV REDSKAPENE
WHITE-SPIRIT



0,5 - 1 Liter



OLEOFLOOR CLASSIC Fargeløs "vokset" finish

Vannbasert vegetabilsk olje tilsatt polyuretanhar. Gir en slitesterk "vokset" finish, og tilfører varme og dybde til treverket. Utmerkede penetrerende egenskaper som gir næring i dybden og langvarig beskyttelse. Overlegen motstandsdyktighet mot kjemikalier og vann. Det perfekte valg til kjøkken/baderom, samtidig er den ideell for trapper, gulv og møbler. Hurtigtørkende, luktsvak, enkel å påføre og trenger ingen avtørring eller polering.

Tips: Tilfører lite farge og er derfor ideell for lyse tresorter; eik, ask og bøk.



DEKKEVNE
10-15 m²/l

PÅFØRINGSVERKTØY

PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+25°C
+10°C

TØRKETID
1-2 t.
OVERMALES
4-12 t.

RENGJØRING AV REDSKAPENE
VANN
umiddelbart etter bruk




1 Liter



OLEOFLOOR NATURAL Matt finish

Vannbasert vegetabilsk olje tilsatt polyuretanharts. Gir en slitesterk matt finish, styrker den naturlige skjønnheten i treverket, og gir varme og dybde. Utmerket penetrerende egenskaper som gir næring i dybden og langvarig beskyttelse. Har en overlegen motstandsdyktighet mot kjemikalier og vann og er derfor det perfekte valg til kjøkken/baderom, samtidig som den er ideell for trapper, gulv og møbler. Hurtigtørkende, enkel å påføre, luktsvak.

Trenger ingen avtørking eller polering.



DEKKEVNE
10-15 m²/l

PÅFØRINGSVERKTØY

PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+25°C
+10°C

TØRKETID
1-2 t.
OVERMALES
4-12 t.

RENGJØRING AV REDSKAPENE
VANN
umiddelbart etter bruk

INTERIØR

1 Liter



SEASONITE Beskyttelse for nytt treverk

Beskytter nytt treverk det første året da treverket er mest sårbart overfor skadelige påvirkninger fra UV-stråler og fukt. Skal påføres omgående etter montering. Trenger inn i treverket, binder seg til trefibrene og stabiliserer og beskytter treverket slik at revner, sprekker og vridninger reduseres til et absolutt minimum.

Gir kontrollert optørking det første året.



DEKKEVNE
5-7 m²/l

PÅFØRINGSVERKTØY

PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+30°C
+10°C

TØRKETID
12 t.

RENGJØRING AV REDSKAPENE
VANN

EKSTERIØR


2,5 Liter



COMPO-CARE Fornyer for kompositt-tre

COMPO-CARE er en vannbasert farge fornyer for alle typer kompositt-tre. Den beskytter, styrker og gjenoppfrisker fargen på kompositten. Lett å påføre og tørker raskt. Transparent og farget overflatebehandling. Beskytter mot flekker fra olje, fett og lignende.

Gjør overflaten vannresistent.



DEKKEVNE
15 m²/l

PÅFØRINGSVERKTØY

PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+35°C
+ 5°C

STØVTØRR
1 t.
BRUKSTØRR
12-24 t.

RENGJØRING AV REDSKAPENE
VANN

EKSTERIØR


2,5 Liter



TEXTROL TREOLJE Terrasseolje

En penetrerende treolje som er beregnet på å gjenopplive værslitt og tørt treverk utendørs. Gjenoppretter treets naturlige farge og skjønnhet. Spesielt utviklet for å trenge dypt inn i treverket og beskytte mot fuktskader og UV-ståler samt gi en muggresistent, silkematt finish som ikke vil sprekke eller flasse.

Bruksområder: Myke/trykkimpregnerte tresorter – Sibirsk Lerk, Rød Cedar, Sedertre, Redwood, Kebony, Møre Royal og Eik.



DEKKEVNE FOR FLERLAGS SYSTEM
5 m²/l

DEKKEVNE VED VEDLIKEHOLD
10-12 m²/l

PÅFØRINGSVERKTØY

PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+35°C
+ 5°C

TØRKETID
12-48 t.

RENGJØRING AV REDSKAPENE
WHITE-SPIRIT

EKSTERIØR

1 - 2,5 - 5 Liter

TIPS Owatrol på YouTube

Bli bedre kjent med produktene våre på YouTube, se de i aksjon og plukk opp gode tips: youtube.com/OwatrolOfficial

TEXTROL
treolje/terrasseolje
gjerdet av myk tresort



TEXTROL
treolje/terrasseolje
kledning, terrasse



TRERENS



DILUNETT Løsemiddelfri malings-/bunnstofffjerner

Fjerner opptil 8 lag maling, lakk, olje og bunnstoff i en operasjon. Forblir aktiv i lang tid ettersom produktet ikke fordampes. Ideelt for store flater og områder som er vanskelig å komme til. Ingen giftige gasser; inneholder ikke metylenklorid. Kan brukes på steder med dårlig ventilasjon. Kan ikke brukes på tokomponent (epoxy), polyretanmaling/lakk, hybridmaling og aluminium.

Tips: Hardwood/teak må alltid nøytraliseres med Net-Trol Trerens eller eddikløsning umiddelbart etter bruk av Dilunett.



DEKKEVNE	PÅFØRINGSVERKTØY	PÅFØRINGS-TEMPERATUR	VIRKETID	RENGJØRING AV REDSKAPENE		1 - 2,5 - 10 Liter
4 m ² /l		+40°C + 0°C	5 min - 12 t.	VANN	EKSTERIØR	



NET-TROL TRERENS Terrasserens

Rengjøring for skittent og grått treverk som gjør underlaget lysere uten å fjerne treverkets farge. Er nøytral i forhold til underlaget – biologisk nedbrytbar uten løsemiddel. Rengjør flekker og spor etter vær og vind på terrassen, gjerder, betong, plast og stein. Anvendes som nøytraliserer etter bruk av Trepreg og Dilunett.

Tips: Fjerner rust på sement og fornyer falmet plast.



DEKKEVNE	PÅFØRINGSVERKTØY	PÅFØRINGS-TEMPERATUR	VIRKETID	RENGJØRING AV REDSKAPENE		2,5 Liter
5-25 m ² /l		+40°C + 0°C	15-30 min	VANN	EKSTERIØR	




TREPREP Terrassefornyner

En effektiv fjerning av gammel olje, beis og maling til myke/trykkimpregnert og tropiske treslag. Rengjør i dybden og gir tilbake treets naturlige utseende. Tropiske treslag vil bli mørkere ved bruk av Trepreg, men vil få sin naturlige farge tilbake ved etterbehandling av Net-Trol Trerens vått i vått.

Tips: Net-Trol Trerens skal alltid benyttes umiddelbart etter behandling med Trepreg for nøytraliserer.



DEKKEVNE	PÅFØRINGSVERKTØY	PÅFØRINGS-TEMPERATUR	VIRKETID	RENGJØRING AV REDSKAPENE		2,5 Liter
5-7 m ² /l		+35°C + 5°C	15-30 min	VANN	EKSTERIØR	

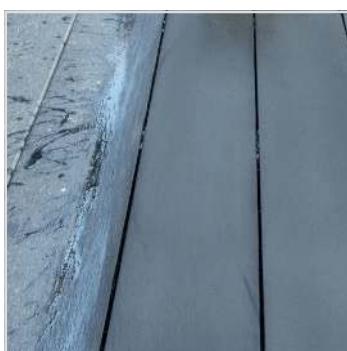

COMPO-CLEAN Rens-/avfetting for kompositt-tre

COMPO-CLEAN er en vannbasert og miljøvennlig kompositt-rens som raskt og enkelt fjerner alle typer smuss (fett, flekker, mose, forurensning). Hurtigvirkende gelkonsistens som ikke inneholder løsemidler eller parafin – skrubbet og skylles med vann.

Tips: Kan brukes på vertikale og horisontale flater som kledning og terrassebord.



DEKKEVNE	PÅFØRINGSVERKTØY	PÅFØRINGS-TEMPERATUR	VIRKETID	RENGJØRING AV REDSKAPENE		1 Liter
5-10 m ² /l		+35°C + 5°C	5 min	VANN	EKSTERIØR	



DSP 800 Multi-stripper, inne og ute

DSP 800 er en kraftig, diklormetanfri multi-stripper for alle overflater. Fjerner alle typer maling og lakk – alkyd, akryl, PU, epoksy, plastisol, pulverlakk m.m. Forenkler slipejobben på oljede overflater og fjerner teppelime. DSP 800 er hurtigvirkende, kan brukes på alle overflater (unntatt plast) og etterlater en ren overflate som kan overmales etter kun 6 timer. Inneholder ikke syre, lut eller kaliumkarbonat (pottaske). Mørkner ikke treverket og trenger ikke nøytraliseres.

Utmerket for innendørs bruk.



DEKKEVNE	PÅFØRINGSVERKTØY	PÅFØRINGS-TEMPERATUR	VIRKETID	RENGJØRING AV REDSKAPENE		1 Liter
1,25-4 m ² /l		+25°C +10°C	5-45 min	VANN	INTERIØR EKSTERIØR	

MILJØVENNLIGE PRODUKTER

VÅRT ENGASJEMENT FOR MILJØET: BIOLOGISK NEDBRYTBARE PRODUKTER

Treprep, Dilunett og Net-trol er biologisk nedbrytbare produkter og er sertifisert som miljøvennlige. De inneholder ikke blekemiddel, løsemidler eller paraffin – som betyr at du ikke trenger å bekymre deg for produktenes sikkerhet.

Produktene er vannbaserte. Dette gjør rengjøring etter endt jobb en lek; enkelt vask med vann. Det betyr også at du trygt kan bruke disse produktene i hagen, da de ikke skader planter og busker.

Fra utvikling til produksjon og resirkulering av emballasje forsøker vi å finne gode løsninger for å bevare miljøet, spesielt gjennom utvikling av produkter som blir merket "Miljømessig bærekraftig".

Vi vil at du skal kunne få de resultatene du ønsker uten å måtte ofre miljøet.



NET-TROL DILUNETT TREPREP

METALL & RUST





OWATROL OLJE Rustbeskyttelse/grunning

Kjent for sin evne til å penetrere inn i de minste og dypeste porer. Trenger helt ned til rent metall og driver ut all luft og fuktighet. Stabiliserer rusten og hindrer videre rustdannelse, og gir en varig beskyttelse. Fungerer som førsteklasses grunning for videre behandling.

Tips: Owatrol Olje gjør malingen rustbeskyttende/antioxidant. Forsegler og hindrer linolje fra å trenge igjennom bekledding på hus.



DEKKEVNE 18 m²/l	PÅFØRINGSVERKTØY 	PÅFØRINGS-TEMPERATUR +35°C + 5°C	TØRKETID 12-24 t. OVERMALES 24-48 t.	RENGJØRING AV REDSKAPENE WHITE-SPIRIT	INTERIØR EKSTERIØR	0,5 - 1 - 5 10 - 100 Liter 300 ml Spray
---------------------------------------	----------------------	--	---	---	---------------------------	--



ALUMINIUM Elastisk blank og rustbeskyttende maling

Rustbeskyttende maling med aluminiumsfarge som gir en høyblank finish og tåler opptil 175°C. Trenger inn i dybden og danner en elastisk, vanntett og jevn film. Forsterker holdbarheten over tid og har god resistens mot vær og vind. Hindrer risiko for avflassing maksimalt.

Tips: Ønsker du noe helt eget: Mal møbler, dekor eller hvorfor ikke en stilig fondvegg som skaper blikkfang.



DEKKEVNE 8-12 m²/l	PÅFØRINGSVERKTØY 	PÅFØRINGS-TEMPERATUR +40°C + 5°C	TØRKETIDER VED 18°C Støvtørr: 4-6 t. Berørings tørr: 12 t. Gjennomtørr: 24-48 t.	RENGJØRING AV REDSKAPENE WHITE-SPIRIT	INTERIØR EKSTERIØR	0,75 - 2,5 Liter
---	----------------------	--	--	---	---------------------------	-------------------------



OWATROL C.I.P. Rusthindrende grunning

Anti-rust primer med samme inntrengningsegenskaper som Owatrol Olje – med den tilleggsfordelen at den er kompatibel med alle typer maling/lakk. Stabiliserer overflaten, trenger dypt inn i underlaget og driver ut overflødig luft og fuktighet for å danne et solid stabilt sjikt. Hefter svært godt til rent og blankt stål. C.I.P. er varmebestandig opptil 175°C. Utmerket kjemikaliebestandighet.

Tips: Ideell til grunning av bryggepilarer/fester som skal stå under vann.



DEKKEVNE 15 m²/l	PÅFØRINGSVERKTØY 	PÅFØRINGS-TEMPERATUR +35°C + 5°C	TEMPERATUR-BESTANDIGHET (tørr film) +175°C	TØRKETID 6 t. OVERMALES 24-48-72 t.	RENGJØRING AV REDSKAPENE WHITE-SPIRIT	INTERIØR EKSTERIØR	0,75 Liter
---------------------------------------	----------------------	--	--	--	---	---------------------------	-------------------



TRANSYL Smørende slippolje

En smørende, dypt penetrerende og selvspredende væske. Transyl's spesielle «fuktende», spredende og klatrende egenskaper gjør at den når utilgjengelige steder – noe som gjør den ideell ved demontering og vedlikehold av metallinnretninger og for smøring av vanskelig tilgjengelige områder. Transyl er en universell problemløser, og det har den vært i over 75 år. Inneholder ikke silikon.

Tips: Ideelt for fastrustedede deler, fukt i dørlåser/elektriske systemer, sykkelkjeder/vaiere, trege hengsler og lignende.



PÅFØRINGS-TEMPERATUR -30°C +50°C	INTERIØR EKSTERIØR	200 ml og 400 ml Spray
--	---------------------------	-------------------------------



PS Aluminium som dekorativ maling

Skap noe unikt og personlig med Aluminium. Har du et møbel – inne som ute – som er gammelt eller som du er lei, så kan du enkelt forvandle det med aluminiumsmaling. Møbler, fondvegg og dekor som pottes og rammer kan males om og sette et nytt preg på ditt hjem. Og resultatet? Stilig aluminiumsfarge som også gir god beskyttelse.





OWATROL OLJE Malingstilsetning/grunning

En unik malingstilsetning som forenkler påføringen av maling under vanskelige værforhold. Blandet i oljebasert maling/lakk vil Owatrol Olje forbedre finishen ved å redusere/fjerne penselstriper og øke åpningstiden. I motsetning til andre tynnere vil Owatrol Olje bedre elastisitet og sørge for lang holdbarhet uten fare for avflassing.

Tips: Bland 1-2 dl maling til 1 liter olje for en førsteklasses beis for treverk.



DEKKEVNE
18 m²/l



PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+35°C
+ 5°C

TØRKETID
12-24 t.
OVERMALES
24-48 t.

RENGJØRING AV REDSKAPENE
WHITE-SPIRIT



0,5 - 1 - 5
10 - 100 Liter
300 ml Spray



FLOETROL Vannbasert malingstilsetning

Kan tilsettes alle typer vannbasert maling. Øker åpningstiden og forbedrer flyteegenskapene. I motsetning til skadelige tynnere, opprettholder Floetrol malingens iboende kvalitet uten å påvirke tørketiden. Minimerer pensel-/rullemerker og er ideell for malingsteknikker. Enkel i bruk, blandes lett ved omrøring i spannet.

Tips: Blandingsforhold ved påføring ca 10% per liter maling. Skap vakker kunst med Floetrol; ideell for pouring-teknikker da malingen flyter bedre.




PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+35°C
+ 5°C

TØRKETID OG TID FØR NESTE STRØK
Følg malingsproduzentens anbefalinger

RENGJØRING AV REDSKAPENE
SÅPE
VANN



1 Liter

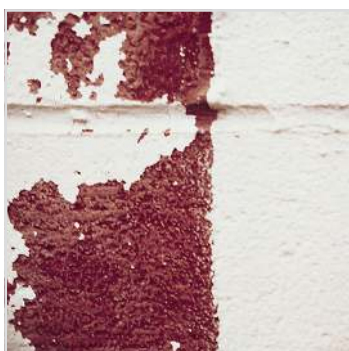

E-B BINDER Forbedrer og forsterker vedheft

Tilsetning til vannbaserte malinger for å forbedre og forsterke vedheftet. Ideell ved maling av tidligere kalkede, krittete, porøse tegl og grunnmur som flasser m.m. Blandes inn i første strøk og vil da trenge inn, binde og stabilisere underlaget og forbedre dekkevnen. Endrer ikke malingens tørketid.

Tips: Grunnmur som flasser: Bland 2 deler maling og 1 del E-B Binder i det første strøket for ideell vedheft.



PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+35°C
+ 5°C

TØRKETID
2-4 t.
OVERMALES
etter 4 t.

RENGJØRING AV REDSKAPENE
SÅPE
VANN



1 Liter



E.S.P. Vannbasert Primer

Enkel overflatebehandling av ikke-porøse overflater. Trenger ingen sliping, da E.S.P. danner en tynn film som gir en ideell vedheft for videre behandling. Enkel påføring og kun 2 timer tørt før videre behandling. Brukes på tidligere malte/lakkerte flater, glass, aluminium, plast, melamin, pvc og keramiske fliser m.m. Kan anvendes innvendig og utvendig.

Tips: Må du bruke pensel der det er vanskelig å komme til bør tørketiden økes med minimum 1 time.



DEKKEVNE
18 m²/l



PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+35°C
+ 5°C

VIKRETID
2 timer -
7 dager

RENGJØRING AV REDSKAPENE
SÅPE
VANN



1 Liter



POLYTROL Farge og glansforny

Gir umiddelbart ny klarhet, farge og glans tilbake til falmede overflater, samt en lang holdbarhet. Penetrerer inn i dybden uten å skape film på overflaten. Forny gelcoat, plast, stein, marmor, taksten, skifer og terracotta m.m. Gir tilbake glans til aluminium, krom, bronse, maling og lakk m.m. Polytrol inneholder ikke silikon.

Tips: Hagemøbler, dører, vinduer, plastdetaljer og takbokser til bil som har falmet og mistet glans eller som har blitt gråe og stygge.



DEKKEVNE
18 m²/l



PÅFØRINGS-TEMPERATUR
+35°C
+ 5°C

VIKRETID
5-20 min

RENGJØRING AV REDSKAPENE
WHITE-SPIRIT



0,5 Liter
250 ml Spray

BRUKSOMRÅDER



OLYTROL 1 2 3 4

Utmerket til å få glans og farge tilbake på plast, interiør og eksteriør. Enkel å påføre - langvarig beskyttelse.

FØR OG ETTER

- 1: Garasjedør
- 2: Stål/Metall
- 3-4: Plastdetaljer på Scooter



TROL TEXTROL 5 6

Trevegger rengjøres enkelt med Net-trol, som også åpner treporene og gir grånet treverk sitt originale utseende tilbake. Når treverket er tørt, påføres Textrol vått-i-vått til treverket er mettet. Tørk så av med en lofri klut. Du vil oppnå en silkematt overflate og langvarig beskyttelse.

NET-TROL & OWATROL OLJE 7 8

Rengjør taket med Net-trol og få fjernet grønske og mose o.l. Når taket er tørt, påfør Owatrol Olje som beskytter og forhindrer ny vekst av grønske, mose etc.





9

kunst: @soullpainting

ETROL OR KUNSTNERE 9


Skap vakker kunst med Floetrol. "Acrylic pouring" er en aktuell malingsteknikk, der du enkelt kan skape abstrakte kunstverk – Floetrol er ideell for denne malingsteknikken. Tilsetter du Floetrol i akrylmaling vil malingen flyte bedre og åpningstiden øke uten å påvirke tørketiden, kvaliteten eller fargen på malingen. Floetrol er derfor populær blant kunstnere som driver med pouring-teknikker.

DILUNETT 10

Effektiv og kraftig bunnstoffjerner som er biologisk nedbrytbar og fjerner opptil 8 lag i en operasjon.



10

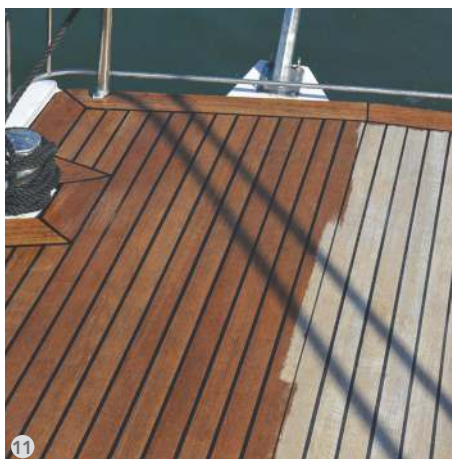

11

S OLJE D1 NET-TROL 11

Rengjør dekk med Net-trol som åpner treporene og fjerner grånet tre i samme operasjon. Når treverket er tørt, påfør Deks Olje D1 vått-i-vått til treverket er mettet, og tørk overskytende av med en lofri klut. Gir en silkematt finish og langvarig beskyttelse.

DEKS OLJE D1 & DEKS OLJE D2 12

Rengjør dekket og fjern all gammel behandling (med Dilunett, Net-trol etc.). Mett så med D1, la tørke og påfør deretter 4-6 strøk med D2. La tørke mellom hvert strøk.



12

YOUTUBE VIDEOER
se produktene i aksjon

POLYTROL
farge- og glansforyer
metall, aluminium,
stål og gelcoat



POLYTROL
farge- og glansforyer
plastdetaljer, krom,
lakk på bil og scooter



DEKS OLJE D1
treolje/trepleie
eksotisk treverk



OWATROL OLJE
rustbeskyttelse/grunning
port som har rustet



OWATROL OLJE
rustbeskyttelse/grunning
renovere og beskytte
hulle av jern



NET-TROL
trerens/terrasserens
rengjøring av skittent og
grått treverk



DILUNETT & NET-TROL
malingsfjerner & trerens
reivering av trebord



DILUNETT & NET-TROL
malingsfjerner & trerens
malingsfjerning og
nøytralisering av treverk



E.S.P.
vannbasert primer
vedheft for ikke-
porøse overflater







TABLEAU Tavlemaling m/kritt

En svært motstandsdyktig maling til å lage vaskbare overflater for bruk av kritt på vegger, dører, skoletavler, skapdører, kommoder, interiør o.l. Kan påføres innendørs og utendørs. Malingen gir en jevn og fin anti-reflekterende finish som ikke blir glatt, slik at skriften syntes godt.

Farge: Sort



DEKKEVNE 8-10 m ² /l	PÅFØRINGSVERKTØY 	PÅFØRINGS-TEMPERATUR +25°C +10°C	TØRKETID Mellom strøk: 4 t. Brukstørr: 3 dager	RENGJØRING AV REDSKAPENE VANN umiddelbart etter bruk	 INTERIØR EKSTERIØR	250 ml
------------------------------------	----------------------	--	--	--	---------------------------	--------



MAGNETIQUE Magnetmaling m/magneter

Mørk grå maling som inneholder mikropartikler av metall for å lage oppslagsflater til opphenging av bilder, små gjenstander eller til å lage magnettavler til kontoret, barnerommet, gangen, kjøkkenet o.l. Kan påføres innendørs på alle typer umalte og malte underlag som f.eks på tre, glass, plast, keramikk og glatt metall.

Farge: Mørk grå



DEKKEVNE 2-3 m ² /l	PÅFØRINGSVERKTØY 	PÅFØRINGS-TEMPERATUR +30°C +10°C	TØRKETID Mellom strøk: 4 t. Brukstørr/ Overmalbar: 3 dager	RENGJØRING AV REDSKAPENE VANN umiddelbart etter bruk	 INTERIØR	250 ml
-----------------------------------	----------------------	--	---	--	--------------	--------



LUMINEUSE Selvlysende maling m/sjabloner

Selvlysende, transparent og matt maling til dekorasjoner, himlinger og hemmelige tegn på alle typer underlag. Ideell for å skape selvlysende overflater i hjemmet; barnerommet, trappeparti, garasje og lignende. Kan påføres alle typer umalte og malte underlag innendørs; tre, gips, papp m.m. Lumineuse må lades med dagslys i 8 timer, da vil den lyse i ca. 4 timer.

Farge: Transparent



DEKKEVNE 6-8 m ² /l	PÅFØRINGSVERKTØY 	PÅFØRINGS-TEMPERATUR +25°C +10°C	TØRKETID Støvtørr: 30 min Overmalbar: 5 t.	RENGJØRING AV REDSKAPENE VANN umiddelbart etter bruk	 INTERIØR	250 ml
-----------------------------------	----------------------	--	--	--	--------------	--------



IPS Kombiner Magnetique og Tableau

Magnetmaling og tavlemaling på samme overflate skaper mange kreative muligheter. Det kan tegnes, skrives og regnes med kritt, samtidig kan beskjeder, bilder, timeplaner o.l. henges opp med magneter. Tavler, vegger, dører, skap og møbler kan males og forvandles med Magnetique og Tableau kombinert.

Påføring: Påfør først Magnetique og deretter overmal med Tableau etter 3 dager.

Del dine Owatrol-prosjekter med oss på Instagram via hashtaggen #owatrolnorge

KUNDESERVICE
+47 63 99 28 00
ordre@ihgroup.no

NHOUSE GROUP AS
Org.nr.: 984 008 155
Hellenvegen 15,
2022 Gjerdrum
www.inhousegroup.no
www.owatrol.no

InHouse Group

#OWATROLNORGE
Del dine Owatrol-prosjekter
med oss på Instagram

FACEBOOK
/OWATROLNORGE

INSTAGRAM
@OWATROLNORGE

YOUTUBE
/OWATROLOFFICIAL